





Светодиодные линейки

Вид	Техническое описание	Наименование	Цвет	Цена, у.д.е./мп
	SMD 3552 LED фронтального излучения (упаковка 5м, ширина 8 мм, (RGB — 12 мм), 300 светодиодов на 5 м, (RGB — 150 шт.), 3М скotch на обратной стороне, питание 12В)	SC-ID-R	Красный	17
		SC-ID-Y	Жёлтый	17
		SC-ID-B	Синий	17
		SC-ID-G	Зелёный	17
		SC-ID-W	Белый	17
		SC-ID-WW	Тёпло-белый	17
		SC-ID-RGB	RGB	20
	SMD 5060 LED 3-х кристалльные фронтального излучения (упаковка 5м, ширина 8 мм, (RGB — 12 мм), 150 светодиодов на 5 м, 3М скotch на обратной стороне, питание 12В)	KF-ID-R	Красный	19
		KF-ID-Y	Жёлтый	19
		KF-ID-B	Синий	19
		KF-ID-G	Зелёный	19
		KF-ID-W	Белый	19
		KF-ID-WW	Теплый белый	19
Влагозащищенные светодиодные линейки				
	SMD 3552 LED фронтального излучения (упаковка 5м, ширина 8 мм, (RGB — 12 мм), 300 светодиодов на 5 м, (RGB — 150 шт.), 3М скotch на обратной стороне, питание 12В, залитая в силиконе)	SC-ID-R-WP	Красный	19
		SC-ID-Y-WP	Жёлтый	19
		SC-ID-B-WP	Синий	19
		SC-ID-G-WP	Зелёный	19
		SC-ID-W-WP	Белый	19
		SC-ID-WW-WP	Тёпло-белый	19
		SC-ID-RGB-WP	RGB	22
	Flexible DIP LED strip вертикального свечения, на выводных диодах (длина полоски 960мм, угол свечения 120 градусов, количество светодиодов на полоске 96 шт., питание 12В, залитая в силиконе)	SC-VF-R-WP	Красный	17
		SC-VF-Y-WP	Жёлтый	17
		SC-VF-B-WP	Синий	17
		SC-VF-G-WP	Зелёный	17
		SC-VF-W-WP	Белый	17
		SC-VF-WW-WP	Тёпло-белый	17


RGB контроллер с пультом ДУ (нагрузка до 15м RGB-ленты, 4А на канал) - 30 у.д.е.

Цены розничные, для РА предусмотрены скидки 10-25%

При отсутствии позиции на склад, срок поставки 1-1,5 месяца

Блоки питания

Для наружного применения

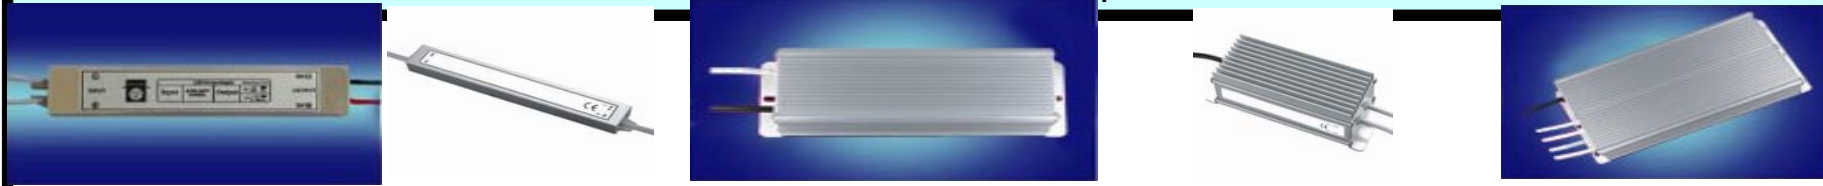

Наименование	Размер (д×ш×в), см	Входное напряжение, V	Выходное напряжение/ток, V/A	Выходная мощность, W	Цена, usd
FPO-SS018-01121-12	158×26×20	AC90-260V	12V/1.5A	18	12
FPO-SS030-01131-12	200×31×20	AC150-260V	12V/2.5A	30	19,5
FPO-SO060-01101-12	179×70×54	AC170-260V	12V/5A	60	30
FPO-SO175-01101-12	235×132×65	AC170-260V	12V/14.6A	175	74
FPO-SO300-01101-12	260×132×65	AC170-260V	12V/25A	300	132

Для внутреннего применения

T12V12WI	80×45×40(75)	AC160-240V	12V/1A	12	8
T12V18WI	80×45×40(75)	AC160-240V	12V/1,5A	18	10
T12V24WI	80×45×40(75)	AC160-240V	12V/2A	24	12
T12V36WI	120×75×70	AC160-240V	12V/3A	36	16
T12V60WI	120×75×70	AC160-240V	12V/5A	60	19
T12V120WI	170×95×70	AC160-240V	12V/10A	120	35
T12V240WI	170×95×70	AC160-240V	12V/20A	240	52

ООО "Агентство Контур-Л"
Днепропетровск, ул. Горького, 3

т.: (0562) 361 332
т.: (0562) 340 796